

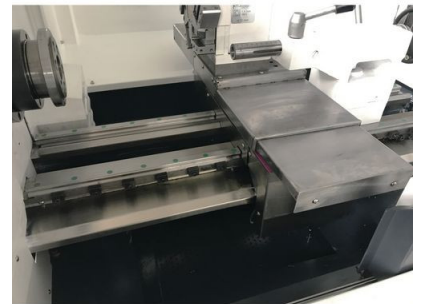


**TOKARKA CNC DO METALU OPTITURN L 28HS SINUMERIK 808D ADVANCED  
[3504220]\***

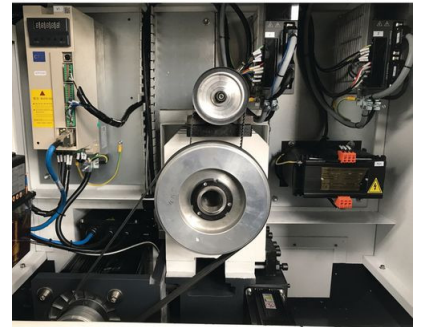

**102 080,00 zł**

**ZDJĘCIA PRODUKTU**

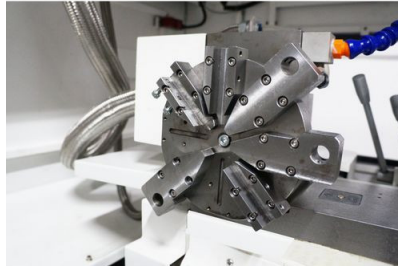



## OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**L 28HS SINUMERIK 808D ADVANCED** – sterowana CNC tokarka z płaskim łozem oraz prowadnicą liniową. Sterowanie przez Siemens 808D Advanced.

### Opis:

- Łożysko złożone wrzeciona
  - Wyłącznik awaryjny
  - Smarowanie centralne
  - Przełącznik referencyjny
- Łatwa w obsłudze obudowa zabezpieczająca
  - Kłapa dostępowa w części tylnej dla celów konserwacji
- Przełącznik bezpieczeństwa na przednich drzwiach przesuwnych
- Wieżyczka zlokalizowana za kłem tokarskim (lewe narzędzie obrotowe)
- Pakiet oprogramowania „SINUMERIK 808D on PC” (praktyczne oprogramowanie szkoleniowe)
  - Prowadnica liniowa

### Korzyści SINUMERIK 808D ADVANCED:

- Port Ethernetowy RJ45
- Kolorowy wyświetlacz LCD 8,4” o rozdzielczości 800 x 600
  - Gotowy do zdalnej konserwacji
- Funkcja AST zapewnia użytkownikom łatwą optymalizację opcji w przypadku bardziej rygorystycznych, dynamicznych i precyzyjnych wymogów
- Enkoder bezwzględny / brak konieczności ruchu referencyjnego
  - Zapewnia większą precyzję

### Dane techniczne:

Przyłącze elektryczne:	400 V / 3 PH ~50 Hz
------------------------	---------------------



Całkowite obciążenie:	3,75 KVA
Silnik napędowy:	2,2 kW
Moment silnika napędowego / na wrzecionie:	14 Nm / 28 Nm
Stożek wrzeciona:	DIN 6350 A2-3
Otwór wrzeciona:	Ø 30 mm
Wysokość kła / odległość między wrzecionami:	169 mm / 430 mm
Średnica obrotowa powyżej suwaka poprzecznego:	Ø 200 mm
Średnica obrotowa powyżej łoża maszyny:	Ø 300 mm
Prędkości wrzeciona:	40 - 4.000 min-1
Ilość narzędzi:	6
Powtarzalność:	± 0,02 mm
Pozycjonowanie:	± 0,03 mm
X- / Z-Oś - Max. zakres przejazdów:	145 / 465 mm
X- / Z-Oś - Szybkość rolki podającej:	6.000 / 8.000 mm/min.
Uchwyt konika:	MK 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1.655 x 1.485 x 1.955 mm
Waga:	700 kg

#### Wyposażenie dodatkowe:

- [Uchwyt tokarski trójszczękowy BISON Ø 125mm DIN 6350 \[345 0230\]](#)
- [Szczęki monoblokowe BISON, miękkie do trójszczękowego uchwytu tokarskiego Ø 125 mm \(zestaw\) \[345 0410\]](#)
- [Uchwyt tokarski czteroszczękowy BISON Ø 125 mm; DIN 6350 \[345 0234\]](#)
- [Szczęki monoblokowe BISON, miękkie do czteroszczękowego uchwytu tokarskiego Ø 125 mm \(zestaw\) \[345 0420\]](#)
- [Kołnierz uchwytu BISON do uchwytu tokarskiego Ø 125 mm \[345 0240\]](#)
- [Uchwyt pierścienia 5C BISON \[345 0238\]](#)



- [Noże tokarskie HM 16 mm \(zestaw 5 szt.\) \[344 1216\]](#)
- [Pierścień cylindryczny Ø 16 mm do uchwytu B16 \[353 5170\]](#)
- [Noże tokarskie HM 16 mm - zestaw \(4 szt.\) \[3441215\]](#)



### **Informacja o koszcie dostawy**